



LIBERTY'S


Marché Vernaison 93400 ST-OUEN - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

“ATMOS 시계” - 가동 설치하거든

결코 다이얼아래에 잠그는 레버 (A) 에 평형 바퀴를 잠그기의 앞에 시계를 이동하지 않으나 교대하십시오.

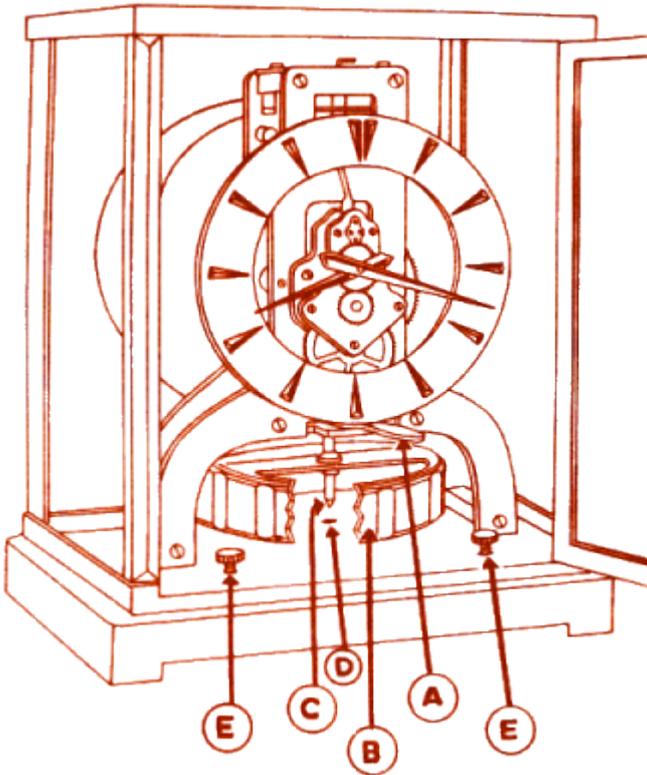

1 등:

만덜-비엣어에 시계 또는 수평과 편평한 가구를 두십시오.

2 시작하고기 위하여 멈추기 위하여 어떻게:

시작하기 위하여는, 다이얼아래에 잠그는 레버 (A) 을 누리고 그리고 완전하게, 우에서 좌로 밀십시오. 이것은 평형 바퀴를 느리게 전류를 고주파로 변환시킨 시동한다. 결코 평형 바퀴 (B) 을 만지지 말라. 평형 바퀴를 멈추, 잠그기 위하여, 다이얼아래에 잠그는 레버 (A) 을 누리고 그리고 완전하게, 좌에서 우로 밀십시오. 결코 "죽 센터" 위치안에 잠그는 레버를 넣어두지말라.

3 수평하게 하기 위하여 어떻게:

시계는 항상 완전하게 수평으로 정확한 딤억어업잉을 확신해야 한다. 첫째로, 곳에 남아 있을 것이다 장소안에 시계를 - 그때 시작한다 절 2안에 묘사된대로 운동을, 두십시오. 평형 바퀴의 바닥에 날카로운 금관

약기 핀 (C) 이, 파란 점 (D) 에, 직접적으로 아래로 조준할 때 시계는 시계의 바닥판에 수준, 이다. - 평형 바퀴가 (E) 느린 전류를 고주파로 변환시키고 있는 동안 진실한 수준을 조정하기 위하여는 - 시계의 기초에 2개의 손잡이나사 (E) 의 각자를, 돌십시오. 핀이 파란 점에 중심에 돌 까지 그들을 교체로 돌십시오.

4 시간을 놓는:

너의 손가락에 오른쪽으로의 분침을 밀십시오. 결코 시침을 이동하지 말라.

5 속도를 조정한다:

시계의 정상에 (느린) (빠른) "S" "F"에서 단계변화에 놓을 수 있는 날카로운 레버는 있다. 너의 시계를 조정없이 1 주를 달리는 두고십시오, 필요에 따라 그때 통제하십시오.

결코 평형 바퀴 또는 시계 기계장치를 만지지 말라.

결코 시침을 만지지 말라. 이동하는 분침 단의에 의하여 시계를 놓으십시오.

결코 잠그는 레버에 평형 바퀴를 멈추고기 잠그기의 앞에 시계를 이동하지 않으나 교대하십시오.