



# LIBERTY'S


Marché Vernaison 93400 ST-OÛER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

## PENDULES ATMOS - Regularização e utilização:

*Não mova nem não desloque o relógio antes de travar a roda de contrapeso com a alavanca travando ( A ) abaixo do mostrador.*

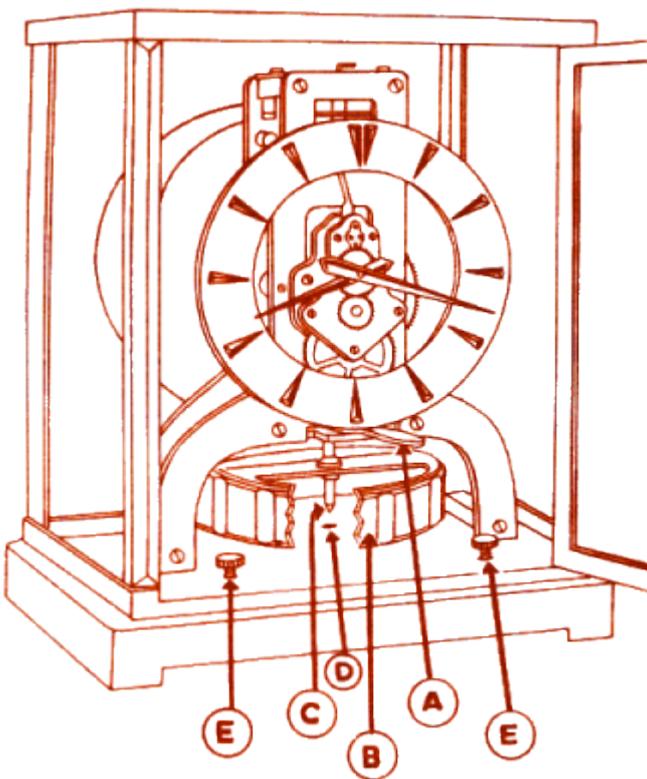

### 1/ POSICIONAMENTO:

Coloque o relógio em uma cornija de lareira ou em uma parte de furniture que é em nível e resistente.

### 2/ COMO COMEÇAR E PARAR:

Para começar, empurre a alavanca travando ( A ) abaixo do mostrador lentamente e completamente, de direito para a esquerda. Isto liga a roda do contrapeso oscilar lentamente. NUNCA TOQUE NA RODA DO CONTRAPESO ( B ). Para parar e travar a roda do contrapeso, empurre a alavanca travando ( A ) abaixo do mostrador lentamente e completamente, da esquerda para a direita. Nunca deixe a alavanca travando em uma posição "centro".

### 3/ COMO NIVELAR:

O relógio deve sempre estar perfeitamente ao nível assegurar timekeeping exato. Primeiramente, ponha o relógio no lugar onde permanecerá - começam então o movimento, como descrito no parágrafo 2. O relógio for nível quando o pino de bronze pointed ( C ), no fundo da roda do contrapeso, pontos diretamente para baixo ao ponto azul ( D ), no base-plate do relógio.

Para ajustar para o nível verdadeiro - quando a roda do contrapeso oscilar lentamente - gire cada um dos dois parafusos de aperto manual ( E ) ( E ), na base do relógios. Gire-os alternadamente até que o pino esteja centrado sobre o ponto azul.

### 4/ REGULARIZAÇÃO DA HORA:

Empurre a ponteiro minuciosa com seu dedo no sentido horário. NUNCA EMPURRE A PONTEIRO DA HORA.

### 5/ REGALARIZAÇÃO DA VELOCIDADE:

No alto do relógio está uma alavanca pointed que possa ser ajustada sobre gradations de "S" (lento) a "F" (rápido). Permita que seu relógio funcione uma semana sem ajustar-se. Regule então como necessário.

**Não toque na roda do contrapeso ou no mecanismo do relógios.**

**Não toque na ponteiro da hora. Ajuste o relógios movendo a ponteiro minuciosa somente.**

**Não mova nem não desloque o relógio antes de parar e de travar a roda do contrapeso com a alavanca travando.**